



SERVER & CABLE RACKS

SR-2

RETEX
Efficient IT Solutions

**Seleccione
su configuración
óptima**
*Select your
optimal
configuration*




**Controle
el flujo
de aire**
*Check
the flow
of air*



**Organice
su
cableado**
*Organize
your
wiring*



**Soporte
resistente
de sus
equipos**
*Strong
support
for your
equipments*

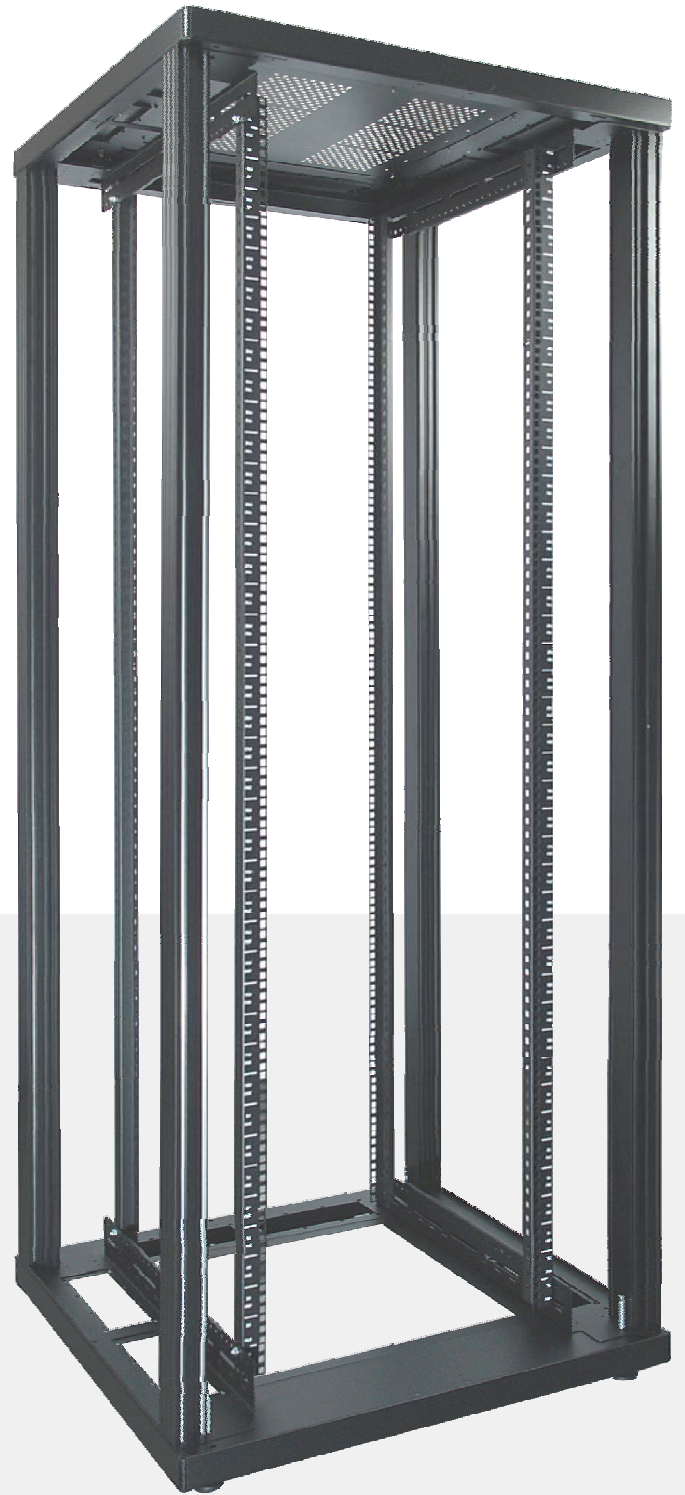

El nuevo rack de suelo SR2 supone la puerta de entrada al mundo de soluciones RETEX para racks de servidores o cableado: montaje de equipos, soluciones de ventilación o de regulación de la energía.


The new SR2 floor rack is the gateway to the world of RETEX solutions for server racks or cabling: equipment mounting, ventilation or power regulation solutions.



Modularidad *Modularity*

Los productos RETEX destinados a instalaciones IT siempre se conciben modularmente, porque sabemos que soluciones simples abarcan muchos más objetivos diferentes. Medidas generales, soluciones de accesorios en cableado o fijación de componentes, siempre forman el ecosistema perfecto para que usted no tenga que elegir entre gama o prestaciones.

RETEX products for IT installations are always designed in a modular way, because we know that simple solutions cover many more different objectives. General measures, accessory solutions in wiring or fixing components, always form the perfect ecosystem so that you do not have to choose between range or features.

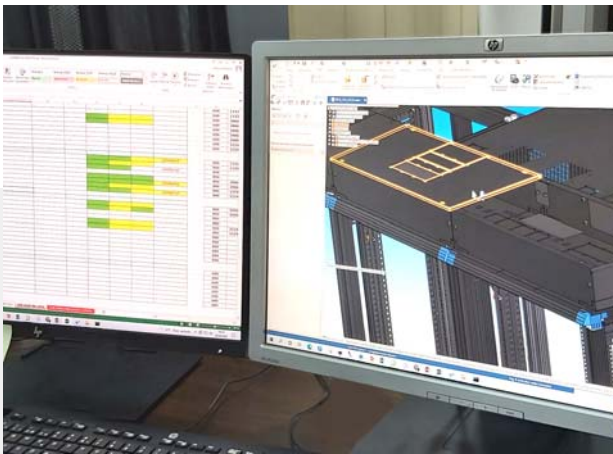

Adaptabilidad *Adaptability*

Porque conocemos el mercado y sabemos que los proyectos tienen necesidades diferentes, hacemos de nuestra adaptabilidad nuestro fuerte y trabajamos con usted para personalizar su producto y adaptarlo a sus necesidades. Medidas, configuraciones o piezas marcan la diferencia en un proyecto y RETEX colabora con sus clientes para lograrlo.

Because we know the market and we know that projects have different needs, we make our adaptability our strength and we work with you to personalize your product and adapt to your needs. Measurements, configurations or pieces make the difference in a project and RETEX collaborates with its clients to achieve it.




Compromiso *Commitment*

La proximidad al cliente, la cercanía de la planta de fabricación y el conocimiento del mercado hacen posible garantizar la atención a todos los detalles requeridos por el proyecto y cumplir con los objetivos en tiempo y forma. La confiabilidad, la respuesta inmediata y el óptimo servicio al cliente es nuestra única razón de ser.

The proximity to the client, the nearing of the manufacturing plant and the knowledge of the market makes it possible to guarantee attention to all the details required by the project and meet the objectives just in time. Reliability, immediate response and optimal customer service is our only reason for being.

Versátil Expandable

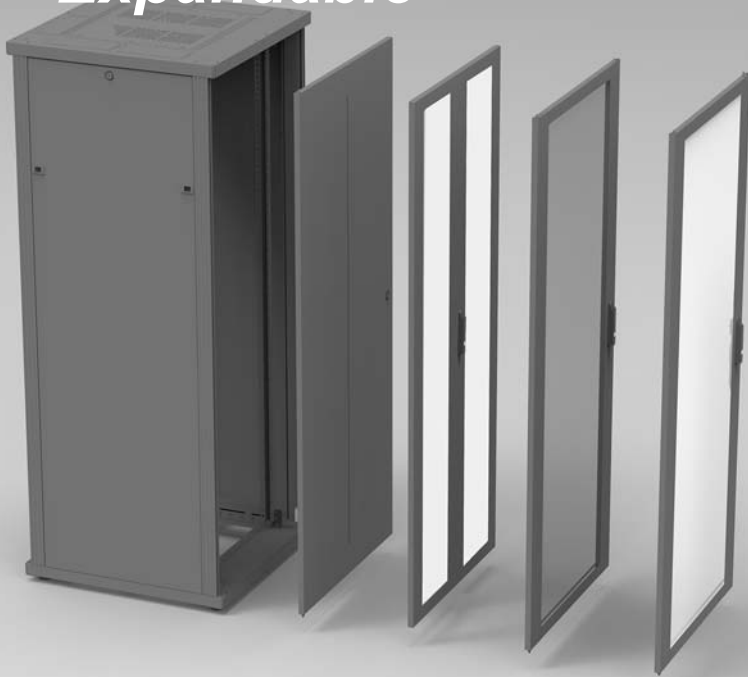

Elección de puertas y cerramientos

La elección correcta.

Choice of doors and closings
Match your needs.

Fabricadas en cristal de seguridad, en chapa perforada hexagonal 80% o lisas, las puertas de rack SR2 otorgan la mayor protección a sus equipos y permiten su rápido montaje sin herramientas gracias a su sistema Springswivel.

Manufactured in safety glass, 80% hexagonal perforated steel sheet, or plain steel sheet, SR2 rack doors provide the best protection to your equipment and allow quick assembly without tools thanks to their Springswivel system.




Porque el asegurar la climatización es una prioridad, nuestras puertas perforadas incorporan chapa perforada con un índice del 80%, garantizando de esta manera el flujo de aire dentro del CPD tanto en pasillos fríos como calientes.

Because ensuring air conditioning is a priority, our perforated doors incorporate perforated sheet metal with an index of 80%, thus guaranteeing the flow of air inside the data center in both hot and cold corridors.



Laterales de seguridad con cierre por clips deslizantes y por cerradura con llave.
Safety side panels with sliding locks and key lock.

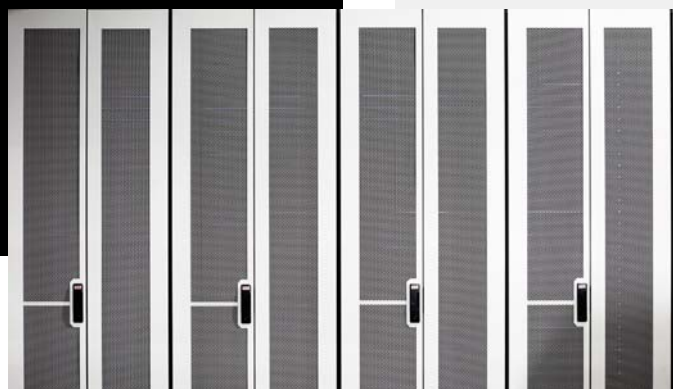

Su arquitectura IT perfecta

Your perfect IT architecture



Maneta abatible con cierre de seguridad por llave. Personalizable con manetas de combinación mecánica, manetas gestionables LAN o IP.

Swinghandle with security lock by key. Customizable with mechanical combination handles, LAN or IP manageable handles.




Amplia gama de accesorios para equipos, cableado o alimentación.

Wide range of accessories for equipment, wiring or power.



Puerta metálica posterior, con cerradura de seguridad por llave.

Rear metal door, with security key lock.

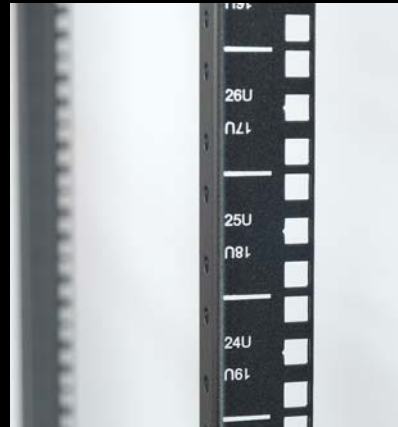

Perfiles con marcado U.

19" profiles with U steps.



Máxima circulación de aire, paso abierto de cableado.

Maximum air circulation, open wiring passage.



Sin circulación de aire, paso configurable de cableado.

No air circulation, configurable wiring path.



Sin circulación de aire/polvo, paso libre de cableado.

No air / dust circulation, free passage of wiring.

Network

Los racks SR2 junto con su ecosistema de accesorios de cableado permiten gestionar cualquier necesidad de guiado en centros de proceso de datos y empresas de manera eficiente.

The SR2 racks together with their ecosystem of cabling accessories allow to manage any need for guidance in data centers and enterprises efficiently.



Server

SR2 se adapta perfectamente a la instalación de servidores (blade), routers, conmutadores, paneles de conexión y equipos de almacenamiento. Los racks de servidores reúnen los equipos de IT y los cables correspondientes de forma ordenada en un solo lugar, y tienen todo para facilitarlos de la mejor manera modular y energéticamente eficiente.

SR2 is perfectly suited for the installation of (blade) servers, routers, switches, patch panels, and storage equipment. Server racks bring together IT equipment and the corresponding cables neatly in one place, and have everything to facilitate this in the best energy efficient and modular way.



Preparado para CPD *Data center ready*


Sistema modular adaptable.
Optimiza la eficiencia energética.
Mantiene la climatización de los servidores.
Evita la recirculación del aire.
Mejora la fiabilidad de los equipos.
Montaje rápido y robusto.
Pequeños o grandes CPD.
*Adaptable modular system.
Optimize energy efficiency.
Maintains the air conditioning of the servers.
Avoid recirculation of air.
Improves equipment reliability.
Quick and robust assembly.
Small or big data centers.*



Conecte su fuerza *Adapted to your power*

No importa cuál sea su PDU ideal,
contacte con nosotros y podremos
ofrecérsela.

*No matter what your ideal PDU is,
contact us and we can provide it for
you.*

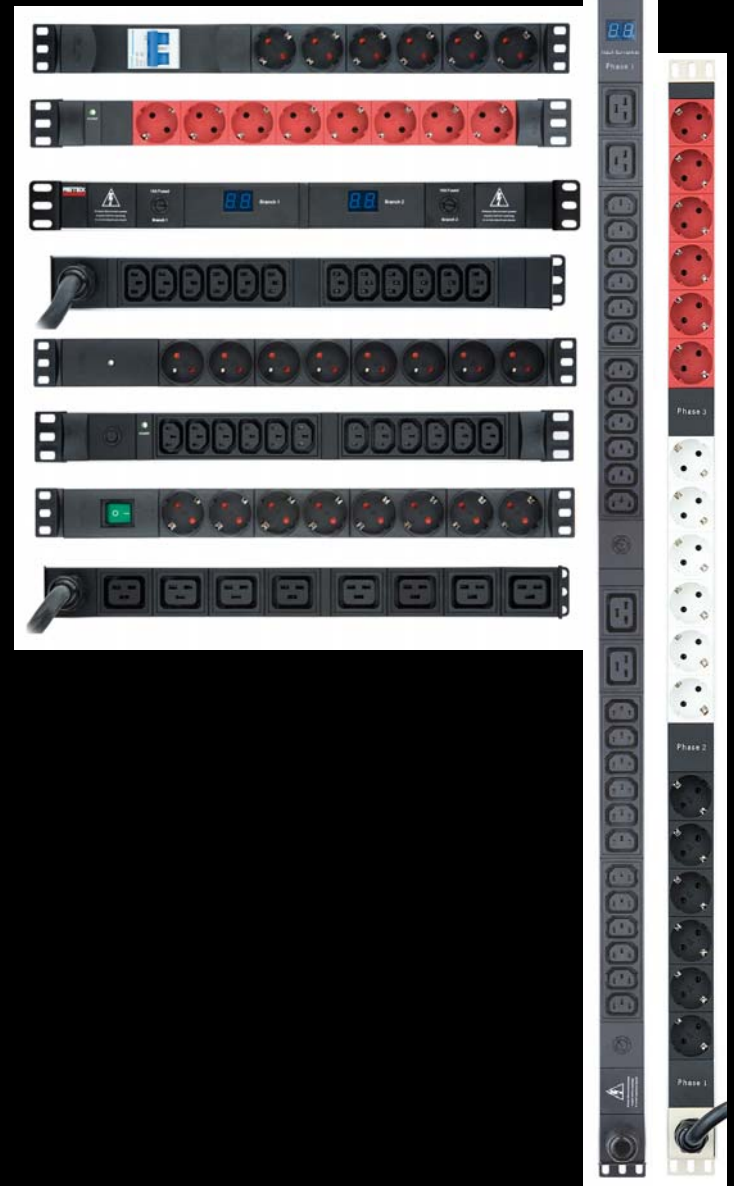

Armarios modulares 19", anchura 600 mm. Para instalaciones de servidores, cableado, telecomunicaciones, IT y electrónica industrial. Diseñados según normas IEC 60297-2, DIN 41494 partes 1 y 7, ANSI/EIA-310 y UNE 20539-2.

La unidad base incluye:

- Estructura exterior en acero y perfil de aluminio de alta resistencia.
- 4 perfiles 19" interiores desplazables en profundidad. Fijación sin fin en profundidad. Fabricados en acero, espesor 2 mm.
- Numeración de U's (sólo en 42-47U).
- Puerta frontal con cristal de seguridad y marco en perfil de acero. Ángulo de apertura 190°. Maneta abatible y cierre por llave. Sistema de bisagra de montaje rápido "Springswivel".
- Laterales desmontables con cierres rápidos deslizantes y cerradura con llave.
- Puerta posterior con cerradura con llave. Sistema de montaje rápido "Springswivel".
- Techo ventilado y preparado para instalación de unidades de ventilación modular. Salida de cables con tapetas de plástico.
- Cantoneras en PA alta resistencia.
- 4 pies de nivelación regulables.
- Conjunto de fijación M6 (tornillos/tuercas) incluido.
- Compatible con la mayoría de accesorios de racks RETEX.
- Capacidad de carga máxima repartida: 1300 Kg (estática) / 240 Kg (dinámica).

Acabados: recubrimiento en polvo epoxi negro RAL 9005.

Entrega: montado y paletizado.

Modular cabinets 19", width 600 mm. For installations of cabling, telecommunications, IT and industrial electronics.

Designed according to standards IEC 60297-2, DIN 41494 parts 1 and 7, ANSI / EIA-310 and UNE 20539-2.

Basic unit includes:

- External structure in steel and high resistance aluminum profile.
- 4 19" internal profiles movable in depth. Endless fixation in depth. Made of steel, 2 mm thick.
- Numbering of U's (only in 42-47U).
- Front door with safety glass and frame in steel profile. 190° opening angle. Swing handle and key lock. Quick-mount "Springswivel" hinge system.
- Removable sides with sliding quick fasteners and lock with key.
- Rear door with key lock. Quick mounting system "Springswivel".
- Ceiling ventilated and prepared for the installation of modular ventilation units. Cable outlet with plastic covers.
- High resistance PA corners.
- 4 adjustable leveling feet.
- M6 fixing set (screws / nuts) included.
- Compatible with most RETEX rack accessories.
- Maximum distributed load capacity: 1300 Kg (static) / 240 Kg (dynamic).

Finishes: RAL 9005 black epoxy powder coating.

Delivery: assembled and palletized.



REF.	U	a	b	c	Puerta frontal Front door	Puerta posterior Rear door
32440324	24	600	600	1142	PC	PP
32440824	24	600	800	1142	PC	PP
32440342	42	600	600	2000	PC	PP
32440842	42	600	800	2000	PC	PP
32440042	42	600	600	2000	PPH	PPH
32440242	42	600	800	2000	PPH	PPH


OTROS TAMAÑOS BAJO PEDIDO. OTHER SIZES ON REQUEST.

PEDIDO PUERTA INDIVIDUAL, AÑADIR: TIPO DE PUERTA:
DOOR ORDERED SEPARATELY, ADD:



PC	SR2	CRISTAL
PPH	SR2	PERFORADA HEXAGONAL 80%
PP	SR2	METAL LISA, CON CERRADURA POR

OTRAS CONFIGURACIONES DE PUERTAS O PUERTAS ESPECIALES BAJO PEDIDO.
OTHER CONFIGURATIONS OR SPECIAL DOORS ON REQUEST.


SPPH	SR2	PERF. HEXAGONAL DOBLE 80%
SPC	SR2	CRISTAL DOBLE

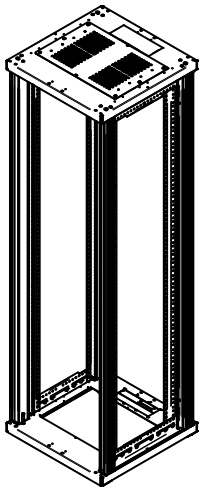



F/D600

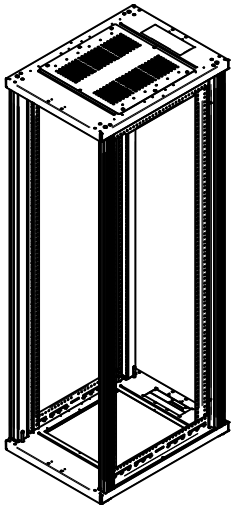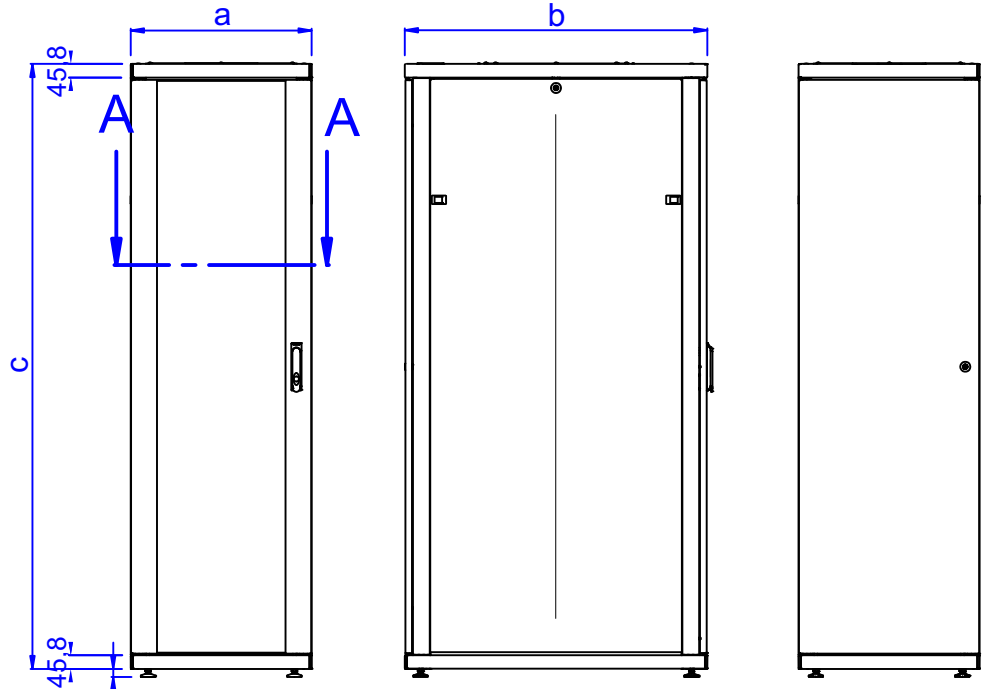

F/D800

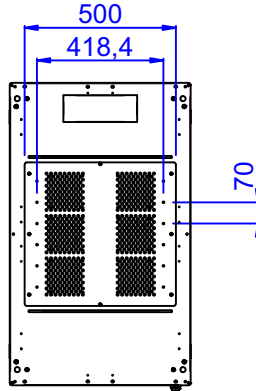

SECC. A-A

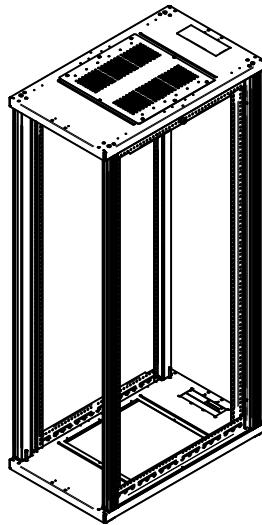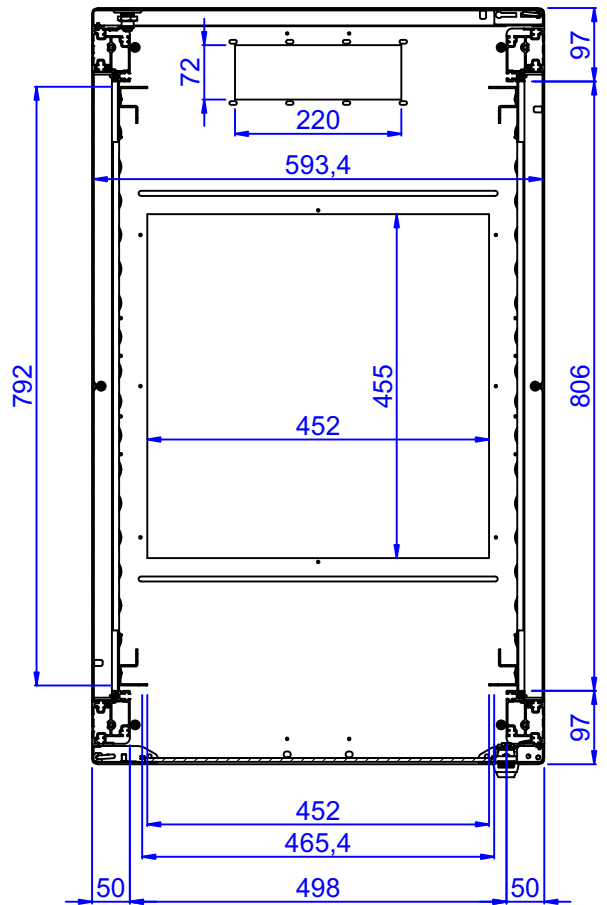

F/D1000

PESO NETO NET WEIGHT	PESO BRUTO GROSS WEIGHT	DIM. EMBALAJE PACKAGING DIM.
47,7	56,5	630 x 650 x 1350
53,5	62,3	630 x 830 x 1350
73,7	83,5	630 x 650 x 2150
81,5	92,0	630 x 830 x 2150
62,6	71,5	630 x 650 x 2150
70,4	81,0	630 x 830 x 2150

DOOR TYPE:

GLASS
HEXAGONAL MESH 80%
STEEL SHEET, WITH KEYLOCK

R LLAVE
JO PEDIDO.

DOUBLE HEXAGONAL MESH 80%
DOUBLE GLASS

Armarios modulares 19", anchura 800 mm. Para instalaciones de servidores, cableado, telecomunicaciones, IT y electrónica industrial. Diseñados según normas IEC 60297-2, DIN 41494 partes 1 y 7, ANSI/EIA-310 y UNE 20539-2.

La unidad base incluye:

- Estructura exterior en acero y perfil de aluminio de alta resistencia.
- 4 perfiles 19" interiores desplazables en profundidad. Fijación sin fin en profundidad. Fabricados en acero, espesor 2 mm.
- Numeración de U's (sólo en 42-47U).
- Puerta frontal con cristal de seguridad y marco en perfil de acero. Ángulo de apertura 190°. Maneta abatible y cierre por llave. Sistema de bisagra de montaje rápido "Springswivel".
- Laterales desmontables con cierres rápidos deslizantes y cerradura con llave.
- Puerta posterior con cerradura con llave. Sistema de montaje rápido "Springswivel".
- Techo ventilado y preparado para instalación de unidades de ventilación modular. Salida de cables con tapetas de plástico.
- Cantoneras en PA alta resistencia.
- 4 pies de nivelación regulables.
- Conjunto de fijación M6 (tornillos/tuercas) incluido.
- Compatible con la mayoría de accesorios de racks RETEX.
- Capacidad de carga máxima repartida: 1300 Kg (estática) / 240 Kg (dinámica).

Acabados: recubrimiento en polvo epoxi negro RAL 9005.

Entrega: montado y paletizado.

Modular cabinets 19", width 600 mm. For installations of cabling, telecommunications, IT and industrial electronics.

Designed according to standards IEC 60297-2, DIN 41494 parts 1 and 7, ANSI / EIA-310 and UNE 20539-2.

Basic unit includes:

- External structure in steel and high resistance aluminum profile.
- 4 19" internal profiles movable in depth. Endless fixation in depth. Made of steel, 2 mm thick.
- Numbering of U's (only in 42-47U).
- Front door with safety glass and frame in steel profile. 190° opening angle. Swing handle and key lock. Quick-mount "Springswivel" hinge system.
- Removable sides with sliding quick fasteners and lock with key.
- Rear door with key lock. Quick mounting system "Springswivel".
- Ceiling ventilated and prepared for the installation of modular ventilation units. Cable outlet with plastic covers.
- High resistance PA corners.
- 4 adjustable leveling feet.
- M6 fixing set (screws / nuts) included.
- Compatible with most RETEX rack accessories.
- Maximum distributed load capacity: 1300 Kg (static) / 240 Kg (dynamic).

Finishes: RAL 9005 black epoxy powder coating.

Delivery: assembled and palletized.



REF.	U	a	b	c	Puerta frontal Front door	Puerta posterior Rear door
32441824	24	800	800	1142	PC	PP
32441124	24	800	1000	1142	PC	PP
32441842	42	800	800	2000	PC	PP
32441142	42	800	1000	2000	PC	PP
32441847	47	800	800	2223	PC	PP
32441147	47	800	1000	2223	PC	PP
32441242	42	800	800	2000	PPH	PPH
32441442	42	800	1000	2000	PPH	PPH
32441247	47	800	800	2223	PPH	PPH
32441447	47	800	1000	2223	PPH	PPH


OTROS TAMAÑOS BAJO PEDIDO. OTHER SIZES ON REQUEST.

PEDIDO PUERTA INDIVIDUAL, AÑADIR: TIPO DE PUERTA:
DOOR ORDERED SEPARATELY, ADD:



PC	SR2	CRISTAL
PPH	SR2	PERFORADA HEXAGONAL
PP	SR2	METAL LISA, CON CERRADURA POR

OTRAS CONFIGURACIONES DE PUERTAS O PUERTAS ESPECIALES BAJO PEDIDO.
OTHER CONFIGURATIONS OR SPECIAL DOORS ON REQUEST.


SPPH	SR2	PERF. HEXAGONAL DOBLE
SPC	SR2	CRISTAL DOBLE

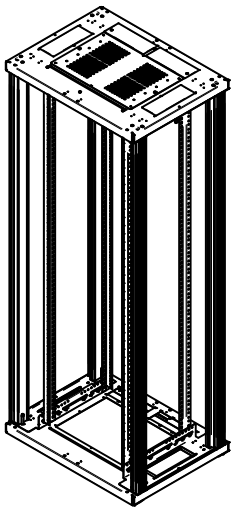



F/D600

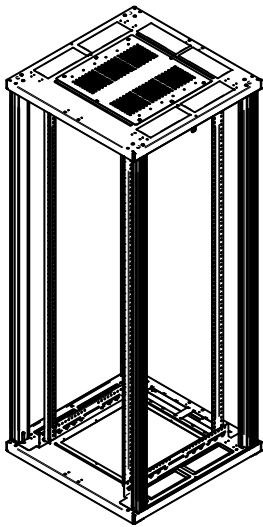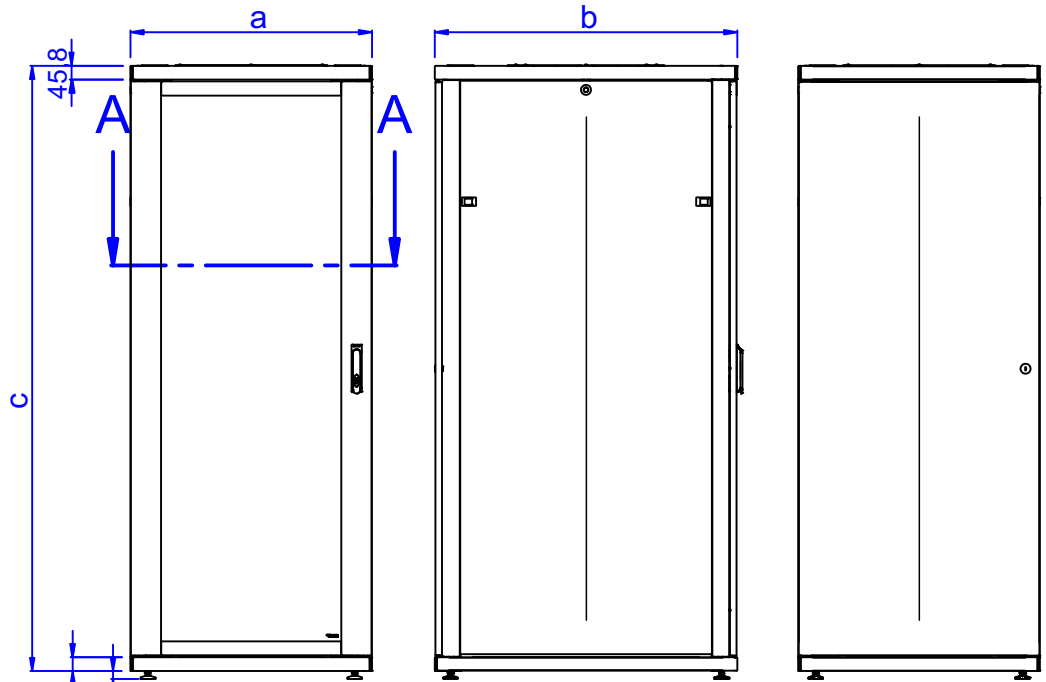

F/D800

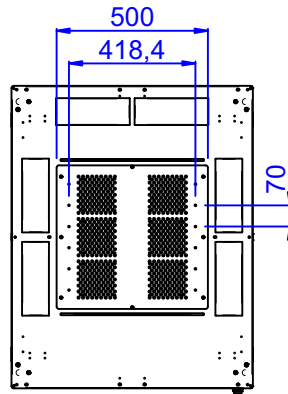

SECC. A-A

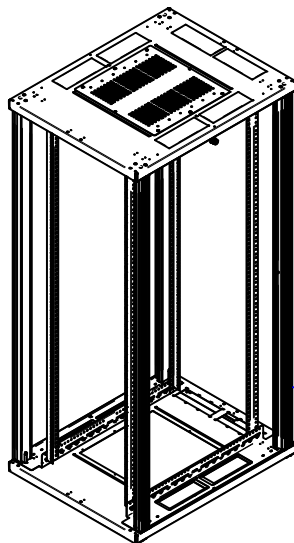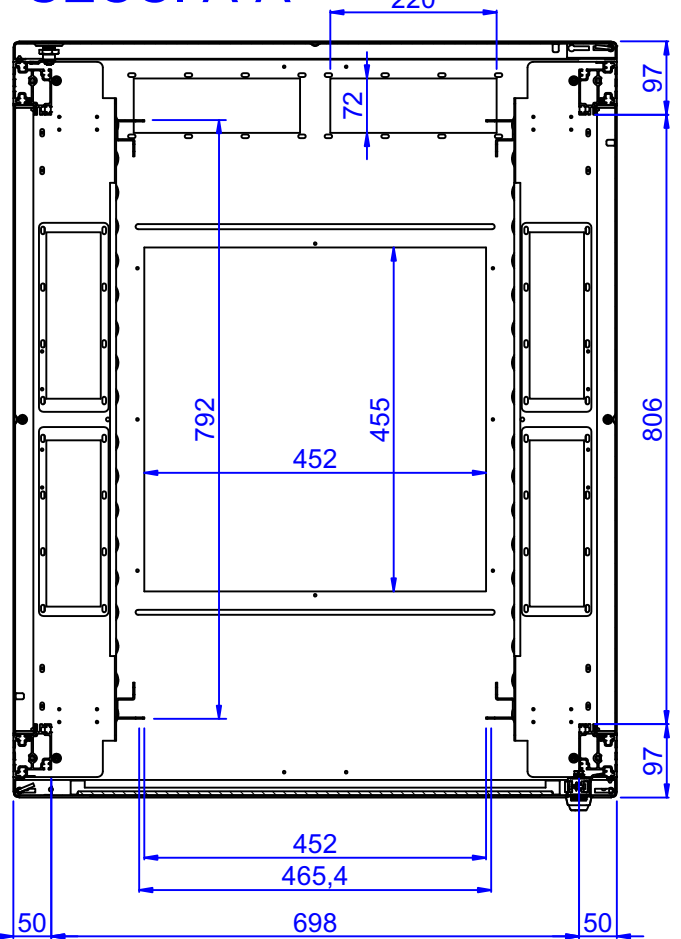

F/D1000

PESO NETO NET WEIGHT	PESO BRUTO GROSS WEIGHT	DIM. EMBALAJE PACKAGING DIM.
61,5	74,6	830 x 830 x 1350
73,4	86,2	830 x 1030 x 1350
92,8	107,5	830 x 830 x 2150
102,0	116,5	830 x 1030 x 2150
100,7	115,4	830 x 830 x 2400
111,1	125,5	830 x 1030 x 2400
75,3	90,0	830 x 830 x 2150
85,2	99,5	830 x 1030 x 2150
81,8	96,5	830 x 830 x 2400
92,2	106,5	830 x 1030 x 2400

DOOR TYPE:

- GLASS
- HEXAGONAL MESH
- STEEL SHEET, WITH KEYLOCK

R LLAVE
O PEDIDO.

- DOUBLE HEXAGONAL MESH
- DOUBLE GLASS

Kit ruedas SR2 SR2 casters kit

Conjunto de 4 ruedas dobles giratorias en poliamida de alta resistencia. Soporte fabricado en acero estampado, con doble hilera de bolas. Carga dinámica máxima admisible por conjunto 3200N/ 320 Kg.
Embalaje: 4 ruedas y elementos de fijación.

Set of 4 double rotating casters in heavy duty polyamide. Bracket made of stamped steel, with double roll of balls. Maximum dynamic load acceptable per set 3200N/320 Kg.
Packaging: 4 casters and assembly hardware.



REF.

32445010

Kit patas-ruedas SR2 SR2 leg-wheels kit

Conjunto de soportes y ruedas que permiten la traslación del SR2 y posterior inmovilización con las patas estándar. Soporte: acero 1,5 mm. Ruedas: poliamida negra. Carga máxima dinámica recomend.: 240 Kg.
Acabado: pintura epoxy negro RAL 9005.
Embalaje: 4 soportes y tornillería.

Set of supports and casters that allow translation of the SR2 and subsequent immobilization with standard legs. Support: 1.5 mm steel. Black polyamide casters. Recommended maximum dynamic load: 240 Kg.
Finish: RAL 9005 black epoxy paint.
Packaging: 4 supports and hardware.



REF.

32445011

Kit unión batería SR2 SR2 battery kit

Conjunto de piezas de acero que permiten el montaje del SR2 en batería. Fabricados en acero de 1,5 mm.
Acabado: pintura epoxy negro RAL 9005.
Embalaje: 2+2 soportes y tornillería.

Set of steel parts that allow mounting of the SR2 on battery. Made of 1.5 mm steel.
Finish: RAL 9005 black epoxy paint.
Packing: 2 + 2 supports and mounting hardware.




REF.

32445012

Tapa TECHO / FONDO lisa SR2 SR2 TOP / BOTTOM steel lid

Tapa de acero lisa sin ventilación, permite cerrar el paso al aire y al polvo. Se puede montar en techo y también como tapa fondo en zócalo inferior. Fabricada en acero de 1 mm.
Acabado: pintura epoxy negro RAL 9005.
Embalaje: 1 tapa y tornillería.

Steel lid without ventilation, allows to close the passage to air and dust. It can be mounted on the ceiling and also as a bottom cover on the lower plinth.
Made of 1mm steel.
Finish: RAL 9005 black epoxy paint.
Packaging: 1 lid and screws.



REF.

FONDO DEPTH

32445206

600

32445208

800

Kit toma de masa SR2 SR2 ground kit

Kit de latiguillos de cable de masa, permite la conexión de todas las partes metálicas del SR2. Cable de cobre de 2 mm.
Embalaje: kit de cables y tornillería.

Ground cable patch cord kit, allows the connection of all metal parts of the SR2. 2mm copper wire.
Packaging: cable and hardware kit.



REF.

32215102

Distribuidor SR2 SR2 wiring tray

Permite la gestión del cableado en vertical.
Montaje tanto lateral como frontal en A800.
Fabricada en acero 1 mm.

Acabado: pintura epoxy negro RAL 9005.
Embalaje: 1 unidad y tornillería.

Allows vertical cable management. Both lateral and frontal mounting on W800. Made of 1 mm steel.

Finish: RAL 9005 black epoxy paint.

Packaging: 1 unit and mounting hardware.



REF.	U / HE	UNIDS. UNITS
32445042	42	1
32445047	47	1

Distribuidor cables con tapa SR2 SR2 cable manager with cover

Permite la gestión del cableado desde los equipos montados a 19" de manera ordenada hacia los laterales. Para racks ancho 800. Entradas de cables laterales y posteriores. Puerta giratoria frontal. Fabricada en acero 1 mm.

Acabado: pintura epoxy negro RAL 9005.
Embalaje: (ver tabla).

Allows cable management from equipment mounted at 19" in an orderly way towards the sides. For 800 width racks. Side and rear cable entries. Front hinged door. Made of 1 mm steel.

Finish: RAL 9005 black epoxy paint.

Packaging: (see table).



REF.	U / HE	UNIDS. UNITS
32445032	24	1
32445033	24	2
32445030	42 / 47	1
32445031	42 / 47	2

Soporte multifunción SR2 SR2 Multi-function members

Permiten el montaje central de distribuidores u otros elementos verticales. Montaje rápido en los perfiles laterales del rack mediante tornillos rápidos de 1/4 de vuelta.

Acabado: pintura epoxy negro RAL 9005.
Embalaje: 1 soporte y elementos de montaje.

They allow the central mounting of distributors or other vertical elements. Quick mounting on the side profiles of the rack using quick 1/4 turn screws.

Finish: RAL 9005 black epoxy paint.

Packaging: 1 bracket and mounting hardware.



REF.	FONDO DEPTH
32445600	600
32445800	800
32445100	1000

Kit confinamiento vertical SR2 SR2 vertical air-stoppers



Permiten cerrar el paso del aire para optimizar el rendimiento de los equipos de refrigeración en datacenters. Fabricado en acero de 1 mm.

Acabado: pintura epoxy negro RAL 9005.
Embalaje: 1 pareja de confinamientos y tornillería.

They allow to close the air passage to optimize the performance of the refrigeration equipment in data centers. Made of 1mm steel.

Finish: RAL 9005 black epoxy paint.

Packaging: 1 pair of air-stoppers and mounting hardware.

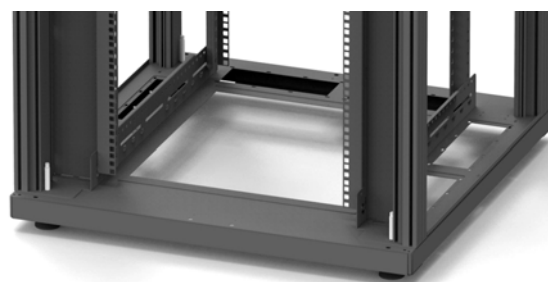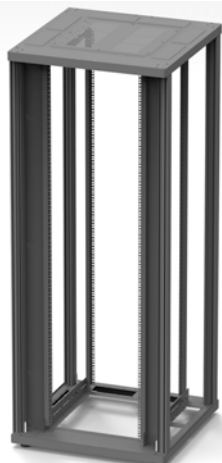

REF.	U / HE
32445242	42
32445247	47

Kit zócalo Plinth kit

Fabricado en acero, espesor 2 mm. Altura estándar 100 mm.
Posibilidad de fijación a suelo o montaje de patas o ruedas.

Acabado: negro RAL9005.

Embalaje: 1 zócalo y elementos de fijación.

Made of steel, 2 mm thick. Standard height: 100 mm.

Can be anchored to the floor or assembled on legs or wheels.

Finish: black RAL9005.

Packaging: 1 plinth, hardware mounting.



REF.	ANCHO WIDTH	FONDO DEPTH
32315466	600	600
32315468	600	800
32315461	600	1000
32315472	600	1200
32315486	800	600
32315488	800	800
32315481	800	1000
32315492	800	1200

Soportes rueda zócalo Wheel supports for plinth

Permiten la instalación de ruedas en zócalos.

Para racks SR2, LOGIC-2 y RETO.

Fabricado en acero espesor 2 mm.

Acabado: pintura epoxy negro RAL 9005.

Embalaje: 4 soportes y tornillería.

Allows for setting wheels in a standard plinth.

For SR2, LOGIC-2 and RETO racks.

Made of steel 2 mm.

Finish: epoxy paint, negro RAL 9005.

Packaging: 4 supports and mounting hardware.



REF.	32315932

Unidad de ventilación modular Modular fan unit

Su diseño modular permite conectar módulos de 2 ventiladores (2+2+2) de forma directa y sin herramientas.

Rejillas protección integradas, se suministra lista para conectar a red.

Incluye fusible, interruptor con indicador de puesta en marcha

interruptor con indicador de puesta en marcha y base toma de red.

Cable no incluido.

Opción estándar: unidad de ventilación con termostato analógico.

Acabado: negro RAL 9005.

Embalaje: 1 unidad de ventilación y sus elementos de fijación.

Plug-in connections by 2 fans modules (2+2+2) without tools.

Steel protective grills. Supplied ready to plug. Includes fuse, switch

with activation indicator and plug for electrical outlet. Cable not included.

Standard option: fan unit equipped with analogue thermostat.

Finish: black epoxy painted RAL 9005.

Packaging: 1 fan unit and mounting hardware.



REF.	TERMOST. THERMOST.	220V	120V
24215620		*	
24215621	*	*	
24215622			*
24215623	*		*

Kit unión batería SR2 SR2 battery kit Conjunto fijación • Attachment set • Visserie de fixation

Tornillo de fijación M6 cincado, cabeza combi pasante/pozi,

arandela de PA, tuerca enjaulada M6.

Opción de tuerca enjaulada con pestaña conexión a masa con perfil 19".

Embalaje: suministros de 20 y 50 conjuntos.

Zinc-plated M6 mounting bolt with combi slotted/pozi head,

PA washer, M6 caged nut.

Optional caged nut with tab for ground connection with 19" profile.

Packaging: packages of 20 and 50 sets.



REF.	UNIDS. QTY	MASA EARTH
30100112	20	
30100115	50	
30100315	50	*

Paneles 19" 19" Panels

Fabricados en aluminio de espesor 3 mm.
Opción paneles con ranuras de ventilación.
Acabado: pintura epoxy negro RAL 9005.
Embalaje: 1 panel.

Made of 3-mm thick aluminium.
Optional panels with ventilation slots.
Finish: epoxy paint, black RAL 9005.
Packaging: 1 panel.



REF.	U / HE	VENT.
32155101	1	
32155102	2	
32155103	3	
32155111	1	*
32155112	2	*
32155113	3	*

Panel 19" 1U ABS "CLIP-ON"

Evita la recirculación del aire caliente evitando los espacios abiertos en el frontal del rack que afectan a la eficiencia energética de los sistemas de refrigeración. Montaje rápido tipo clip.
Material y acabado: ABS UL94 V0, color negro.

Avoid recirculation of hot air by avoiding open spaces in the front of the rack that affect the energy efficiency of cooling systems. Quick clip-on mounting.

Material and finish: ABS UL94 V0, black color.



REF.	24030219

Bandeja fija Fix tray

Fabricada en acero de espesor 1,5 mm. Fácil montaje con cuatro puntos de anclaje al rack mediante tornillos M6. Fijaciones adaptables a la variación de profundidad de los perfiles de 19". Carga máxima estática recomendada 75 Kg. Ranuras de ventilación estándar.

Acabado: negro RAL 9005.

Unidad de embalaje: 1 bandeja y sus elementos de fijación.

Manufactured in steel, 1.5 mm thick. Easy assembly, attached to the rack at four anchoring points with M6 bolts. Attachment points adaptable to variations in the depth of the 19" sections. Recommended maximum static load: 75 Kg.

Standard ventilation slots.

Finish: black colour epoxy paint RAL 9005.

Packaging unit: one tray with mounting hardware.



REF.	ANCHO WIDTH	FONDO DEPTH
32215900	19"	600
32315901	19"	800
32215899	19"	1000
32315912	19"	1200

Bandeja colgante Cantilever tray

Fabricada en acero de espesor 1,5 mm. Montaje 19" con cuatro puntos de anclaje sobre los perfiles frontales.

Carga estática máxima recomendada 10 Kg (1U) / 20Kg (2U).

Ranuras de ventilación estándar.

Altura frontal de fijación 1U/2U.

Acabado: pintura epoxy negro RAL 9005.

Unidad de embalaje: 1 bandeja (no incluye tornillería).


Manufactured in steel, 1.5 mm thick. 19" assembly with four anchoring points on the front sections. Recommended maximum static load: 10 Kg (1U) / 20 Kg (2U).

Standard ventilation slots.

Front fastening height: 1U/2U.

Finish: black epoxy paint RAL 9005.

Packaging unit: one tray with mounting hardware.



REF.	U / HE	ANCHO WIDTH	FONDO DEPTH
32215897	1	19"	280
32215908	2	19"	180
32215906	2	19"	280
32215909	2	19"	350
32215904	2	19"	400

RETEX

Efficient **IT** Solutions

RTX Rack & Enclosures S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones en la información de este catálogo sin previo aviso.
RTX Rack & Enclosures, S.L. reserves the right to change the information included in this catalogue without prior notice.



RETEX
RTX Rack&Enclosures S.L.
C/ Máquina 39
08850 - Gavá
BARCELONA - SPAIN

Distribuidor • Dealer