



**RACK MURAL
WALL RACK
COFFRET MURAUX**

Q-RACK3

ESP

Armarios 19" para el soporte mural de instalaciones de redes, telecomunicaciones y equipos electrónicos. Diseñado según normas IEC 60297-2, DIN 41494, ANSI/EIA-310-D y UNE 20539-2.

La unidad base incluye:

- Puerta frontal cristal de seguridad, espesor 4 mm, marco fabricado en aluminio y cierre de seguridad por llave.
- Laterales desmontables/pivotantes con cierres rápidos con sistema deslizante, que permite el montaje y desmontaje de los laterales de forma rápida.
- Seguridad: Un solo cierre para todos los accesos. El cierre de la puerta frontal bloquea todos los accesos.
- Tapas sup./inf. con ventilación y mecanizados para fijación de unidad de ventilación modulares RETEX (2 ventiladores con/sin termostato) o directamente ventiladores de 105x105 mm.
- Entradas de cables pre-mecanizadas superior/inferior para el paso de cables.
- Marco de fijación 19" de acero, espesor 1,5 mm, desplazable en profundidad e indicadores de posición U.
- Fijación 19" en tapa posterior para accesorios o PDU.
- Tapa posterior en acero con entradas de cables pre-mecanizadas.
- Tornillería fijación 19" incluida (tornillos M6 y tuercas enjauladas), 10 kits en 6U y 9U, 20 kits en 12U y 15U.

Entrega: montado, listo para su instalación.

Acabado: pintura epoxy, color negro similar a RAL 9005.



ENG

19" wall mounted cabinets. For cabling, telecommunications, IT and industrial installations. Designed in accordance with IEC60 297-2, DIN 41944, ANSI/EIA-310 and UNE 20539-2.

The basic unit includes:

- Glass front door made of security glass, 4 mm thick, aluminum frame and safety lock with key.
- Easily removable/pivoting side panels, with sliding locks which allows the side panel to be instantly attached or removed.
- Security: one lock secures all access. All accesses to the rack are blocked using a single front key.
- Newly designed top and base covers, with ventilated areas for installing modular fan trays or directly fans of 105x105 mm.
- Cable entry options in top and base.
- 19" front frame with variable depth fixation with U position marks.
- 19" fixation in rear panel for accessories or PDU.
- Steel back cover with pre-machined cable inlets.
- 19" attachment sets included (M6 screws and cage nut), 10 kits 6U&9U, 20 Kits 12U&15U.

Delivery: Assembled, ready to be installed.

Standard finish: black powder coating, similar to RAL 9005.



FRA

Coffrets muraux 19", pour installations de câblage, Télécommunications, IT et installations industrielles. Conception selon les normes IEC 60297-2, DIN 41944, ANSI/EIA-310 et UNE 20359-2.

L'unité standard comprend:

- Porte frontale en verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur, cadre en aluminium et fermeture de sécurité avec verrou.
- Latéraux amovibles et pivotants permettant le montage et le démontage immédiat des latéraux.
- Sécurité. Un seul verrouillage pour tous les accès. Tous les accès au coffret sont bloqués par un seul verrouillage frontale.
- Couvercles supérieur et inférieur usinés avec zones de ventilation pour le montage d'unité de ventilation modulaire, ou bien directement des ventilateurs de 105x105 mm.
- Nouvelles entrées de câblage pré-usinées.
- 2x Profils intérieurs 19", profondeur variable et marquage des "U".
- Fixation 19" sur le panneau posterior pour accessoires ou PDU.
- Panneau postérieur en acier avec entrées de câblage pré-usinées.
- Visserie de fixation inclus (vis M6 et écrou cage), 10 kits 6U et 9U, 20 kits 12U et 15U.


Livraison: livré monté et prêt à l'installation.

Finition: peinture epoxy coloris noir, similaire à RAL 9005.



Q-RACK 3

RACK MURAL • WALL RACK • COFFRETS MURAUX

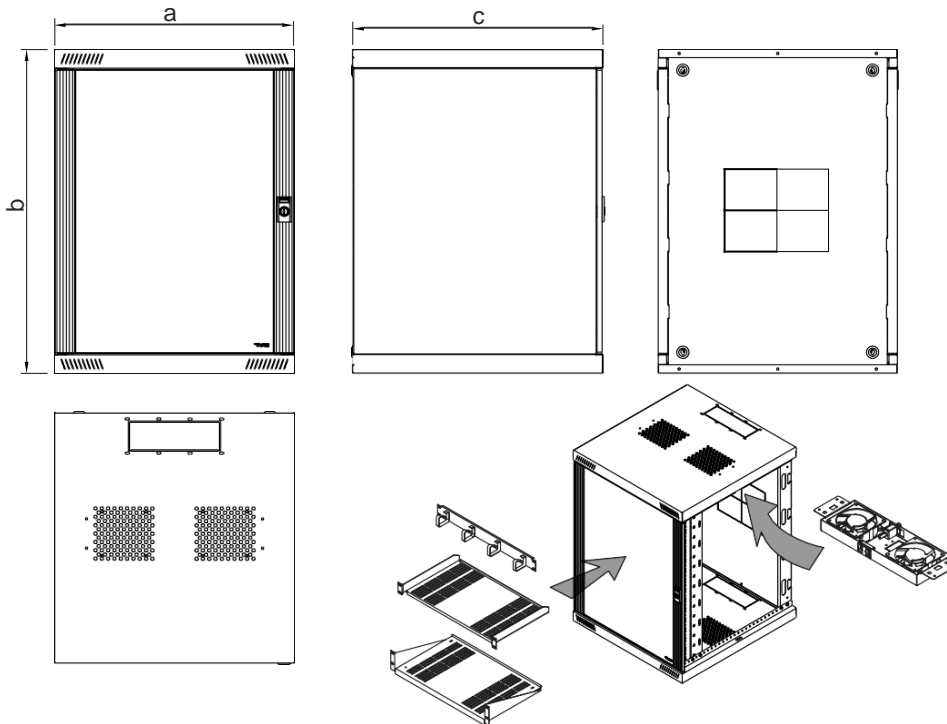

Amplia gama de accesorios estándar RETEX.
Wide range of RETEX accessories.
Large gamme d'accessoires RETEX

Code	19"	U/HE	a	b	c	Puerta cristal Glass Door Porte en verre	Lateral deslizable Removable side panels Latéraux amovible	Tapa posterior Rear Panel Panneau postérieur
32400006	*	6	571	374	450	*	*	*
32400009	*	9	571	507	450	*	*	*
32400212	*	12	571	640	600	*	*	*
32400215	*	15	571	774	600	*	*	*

